



Micro 100

Vindues kassette
markise

En robust vinduesmarkise i lukket kassette

Micro 100 er en Tysk faldarmsmarkise med gasfjedre i rustfrit stål, der gør markisen ekstra robust. Micro 100 er tiltænkt som altanmarkise og vinduesmarkise og den er særligt velegnet til at hænge steder, der er udsat for meget vind, som f.eks. på etageejendomme. Micro 100 er en fuldlukket kassette markise og det vil sige, at dugen er helt beskyttet, når markisen ikke er i brug.

Markisen kan monteres både på væg og under tagudhæng. Markisen har en max bredde på 700 cm og et max udfald på 175 cm og kassettehøjden er 13 cm, kassetedybden er 13,2 cm.

Alle profiler er med langtidsholdbar pulverlakering eller eloxeret aluminium, Somfy motor med lang levetid og vejrbestandige duge i de bedste materialer.

Standard er:

- 5 års garanti på dug, stel og motor
- Tysk kvalitet, som er TÜV- og CE-mærket
- Lang holdbarhed
- En skræddersyet markise, der passer til det individuelle behov
- Vores duge er gennemfarvet før vævning, som sikrer en højere lysægthed
- Vores duge er nano/teflon behandlet, som gør dugen smudsafvisende
- Frit valg mellem akryl og polyester dug – 354 dugfarver/nuancer



www.gundsoe-markiser.dk


Svalehøjvej 28 | 3650 Ølstykke | Tlf.: 46 73 05 38

Tekniske data og montering


| Model | Micro 100 |
|---|-----------|
| Type | Kassette |
| Kassettehøjde | 13 cm |
| Kassetedybde | 13,2 cm |
| Dimensioner på markisen: | |
| Bredde op til 550cm og en dug sammensyet i baner - 2 arme | ● |
| Fra 551-700cm og en dug sammensyet i baner - 3 arme | ● |
| Udfald 75 / 100 / 125 / 150 / 175 cm | ● |
| Special udfald på arme kan laves på forespørgsel | ○ |
| 90° vinkel | ● |
| 135° vinkel | ○ |
| Somfy motor/fjernbetjening IO/RTS | ○ |
| Rullestang/gear | ○ |
| Stel farve: | |
| Hvid RAL 9016 eller grå/alu RAL 9006 - eloxeret aluminium | ● |
| 16 RAL farver samt 6 Struktur pulver lakeret farver | ○ |
| Andre RAL - NCS farver kan laves mod ekstra tillæg | ○ |
| Dug Kollektion: | |
| Akryl 290-300 g/m2 eller Polyester 300 g/m2 | ● |
| Tenara® quality sewing yarn/sytråd | ● |
| Højfrekvent svejst dug (ultralydssvejsning/limet) | ○ |
| Forkant: | |
| Med forkant Lige eller Tunge | □ |
| Montage: | |
| Væg beslag | ● |
| Under udhæng beslag | ○ |
| Side beslag | ○ |
| Tilvalg for mere komfort: | |
| Somfy Sol og vindsensor propel IO/RTS | ○ |
| Smartphone løsning Tahoma IO/RTS | ○ |
| Smartphone løsning Connexoon IO | ○ |

● standard ○ tillæg □ ikke muligt

Vægmonteret

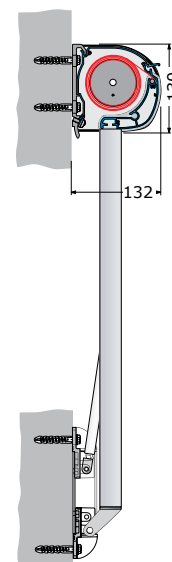

Monteret under udhæng

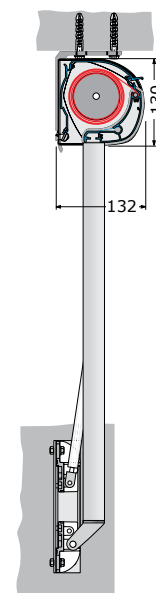

Micro 100 vist med en 90 graders hældning, som er god til f.eks. altaner hvor delvis skygge ønskes - Standard.



Micro 100 vist med 135 graders fald. Ideel hvis solen og varmen skal lukkes helt ude - Tillæg.



Micro 100 er en fuldlukket faldarms-markise, som er beskyttet for vind og vejr, sådan så dugen altid fremstår flot.