



# Café 100

**Krydsarms terrasse markise**

Café 100 er en semi lukket krydsarms markise i tysk kvalitet og er vores terrassemarkise, som kan få et længere udfald end bredde. Det betyder at denne markise er unik hvis bredden er trang, men langt udfald ønskes. Markisen er 29 cm høj og har en minimums bredde på 120 cm og en max. bredde på 400 cm, den har et minimums udfald på 200 cm og et max. udfald på 400 cm. Café 100 er konstrueret sådan så armene samles under hinanden og er derved ideel til smalle terrasser. Fronten på Café 100 har indbygget tagrende, der opsamler regnvandet og leder det ud til siderne. Café 100 kan kombineres med Stil 300, så den kan laves med nedfald i forbommen.
Alle profiler er med langtidsholdbar pulverlakering eller eloxeret aluminium, Somfy motor med lang levetid og vejrbestandige duge i de bedste materialer.

**Standard er:**

- 5 års garanti på dug, stel og motor
- Tysk kvalitet, som er TÜV- og CE-mærket
- Lang holdbarhed
- En skræddersyet markise, der passer til det individuelle behov
- Vores duge er gennemfarvet før vævning, som sikrer en højere lysægthed
- Vores duge er nano/teflon behandlet, som gør dugen smudsafvisende
- Frit valg mellem akryl og polyester dug – 354 dugfarver/nuancer



GUNDSØ
MARKISER A/S

**www.gundsoe-markiser.dk**


Svalehøjvej 28 | 3650 Ølstykke | Tlf.: 46 73 05 38

# Tekniske data og montering


| Model | Café 100 |
|---|---|
| Type | Krydsarms markise |
| Kassettehøjde | 28,5 cm |
| Kassettedybde | 25 cm |
| Dimensioner på markisen: | |
| Ved minimums bredde på 120 cm er max udfaldet 200 cm | ● |
| Ved minimums bredde på 145 cm er max udfaldet 250 cm | ● |
| Ved minimums bredde på 170 cm er max udfaldet 300 cm | ● |
| Ved minimums bredde på 195 cm er max udfaldet 350 cm | ● |
| Ved minimums bredde på 220 cm er max udfaldet 400 cm | ● |
| Special udfald på arme kan laves på forespørgsel | ❍ |
| Somfy motor/fjernbetjening IO/RTS | ❍ |
| Rullestang/gear | ❍ |
| Stel farve: | |
| Hvid RAL 9016 eller grå/alu RAL 9006 – eloxeret aluminium | ● |
| 16 RAL farver samt 6 Struktur pulver lakeret farver | ❍ |
| Andre RAL – NCS farver kan laves mod ekstra tillæg | ❍ |
| Dug Kollektion: | |
| Akryl 290-300 g/m2 eller Polyester 300 g/m2 | ● |
| Tenara® quality sewing yarn/sytråd | ● |
| Højfrekvent svejst dug (ultralydssvejsning/limet) | ❍ |
| Forkant: | |
| Med forkant Lige eller Tunge | ❍ |
| Montage: | |
| Tag/sider | ❍ |
| Væg beslag | ● |
| Under udhæng beslag | ❍ |
| Side beslag | ❍ |
| Special beslag A2 rustfrit stål | ❍ |
| Tilvalg for mere komfort: | |
| Støtteben | ❍ |
| Led lysskinne IO | ❍ |
| Somfy Sol og vindsensor IO/RTS | ❍ |
| Solamagic terrassevarmer IO | ❍ |
| Smartphone løsning Tahoma IO/RTS | ❍ |
| Smartphone løsning Connexoon IO | ❍ |

● standard ❍ tillæg ❒ ikke muligt


Vægmonteret





Monteret under udhæng




Monteret på spærside

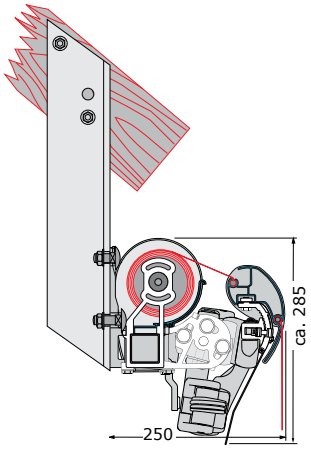



Monteret med specialbeslag

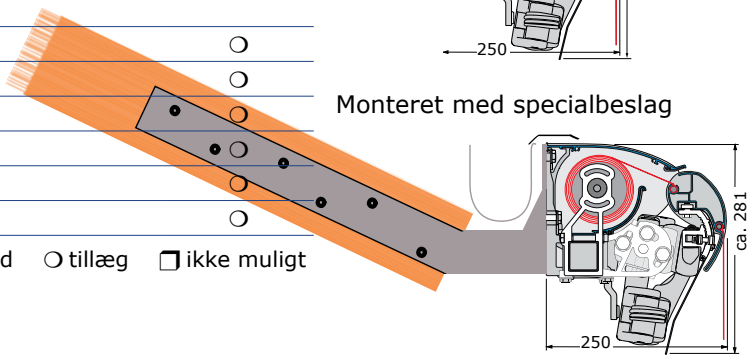




Grundet de stærke fjedre i armen kan Café 100 konstrueres, så den kan bære et stort udfald i forhold til bredden.

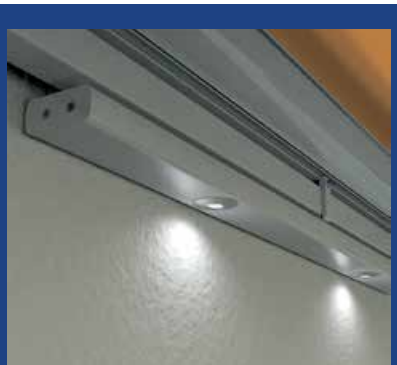

Skab hyggebelysning med en lækker detalje – led-spot kan snildt kombineres med Café 100.



Café 100 er semilukket. Det vil sige, at dugen er fuldt beskyttet, når markisen ikke er i brug.

EXPERT somfy

GUNDSØ MARKISER A/S