



# Micro
## 860 (Z)
## 1060 (Z)
## ZIP SCREEN

**Screens til alle bygninger**

Vores udvendige screens omfatter både den særligt vindstabile, ZIP-screen og de traditionelle modeller. Vores ZIP-screens bidrager med at nedbringe CO2-udslippet.

Screen er en fleksibel løsning, der nemt kan tilgodese en lang række særlig ønsker og krav til solafskærmningen. Vores screens tilpasses individuelt alle typer af bygninger, Alle profiler er med langtidsholdbar pulver lakering eller eloxeret aluminium, Somfy motorer med lang levetid, vejrbestandige duge samt plastikkomponenter i de bedste materialer. Vi leverer løsninger til alle typer kunder – både private og virksomheder.

ZIP-screenen er et lodret udvendig rullegardin. Dens unikke lynlåssystem holder dugen fastlåst i sideskinnerne. Vores ZIP-screen er desuden insektblokerende, som kan tåle helt op til vindhastigheder på 20 m/s.

**Standart er:**

- Lyddæmpende indlæg i sidestyret, der reducerer vindstøj
- Stærkt bundprofil med ekstra vægt for øget vindstabilitet
- Støjsvag Somfy motor i høj kvalitet og med lang levetid
- Påsvejset kantstykke i siden for at forlænge holdbarheden (ZIP-screen)
- Selvsmørende lejer, der kræver minimal vedligeholdelse
- Tysk Kvalitet



GUNDSØ
MARKISER A/S

**www.gundsoe-markiser.dk**


Svalehøjvej 28 | 3650 Ølstykke | Tlf.: 46 73 05 38

# Tekniske data og montering


| | Micro 860 (ZIP) | | Micro 1060 (ZIP) | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | **860** | **860 ZIP** | **1060** | **1060 ZIP** |
| Type | Uden ZIP | Med ZIP | Uden ZIP | Med ZIP |
| Kassettehøjde | 8,5 cm | 8,5 cm | 10,5 cm | 10,5 cm |
| Kassettedybde | 8,5 cm | 8,5 cm | 10,5 cm | 10,5 cm |
| Max bredde med Somfy motor | 300 cm | 275 cm | 400 cm | 400 cm |
| Max bredde med rullestang/gear | 300 cm | 200 cm | 340 cm | 200 cm |
| Max nedfald inkl. kassette med Somfy motor | 250 cm | 175 cm | 375 cm | 350 cm |
| Max nedfald inkl. kassette med rullestang/gear | 200 cm | 175 cm | 200 cm | 200 cm |
| Tillæg for Somfy motor | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Tillæg for rullestang/gear | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Stel farve: | | | | |
| Hvid RAL 9016 eller grå/alu RAL 9006 – eloxeret aluminium | ● | ● | ● | ● |
| 16 RAL farver samt 6 Struktur pulver lakeret farver | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Andre RAL – NCS farver kan laves mod ekstra tillæg | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Dug farve: | | | | |
| Screen Serge 600 1% samt 3% | ● | ● | ● | ● |
| Soltis 92 | ● | ❒ | ● | ❒ |
| Akryl + Polyester | ❒ | ❒ | ❒ | ● MAX 300x300 cm |
| Montage | | | | |
| Væg samt Niche | ● | ● | ● | ● |
| Afstands stykker/fod 8 cm/10 cm/13 cm/18 cm | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |

● standard ❍ tillæg ❒ ikke muligt


Micro 860 (zip)
Firkantet kasse

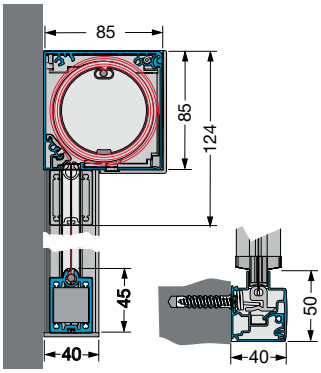



Micro 1060 (zip)
Firkantet kasse

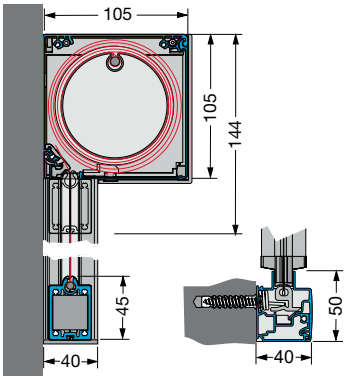



Micro 860 (zip)
Rund kasse

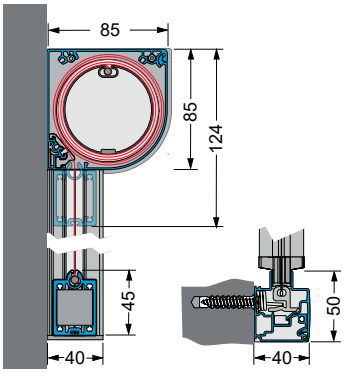



Micro 860 (zip) Monteret
med afstandstykke

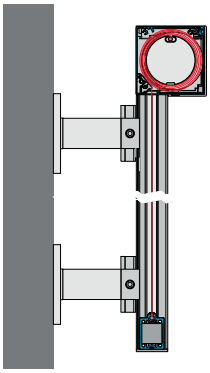

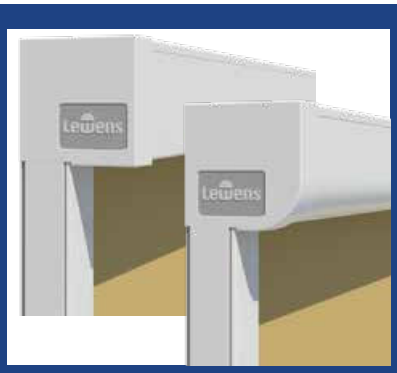



Micro 860/1060 (Z) kan både laves som firkantet og rund kassette. Hovedfunktionen er udelukkelse af sol og varme for opnåelse af optimal skygge/indeklima. En anden funktion er, at man kan være uforstyrret og samtidig har mulighed for udsyn, ved valg af screendug.

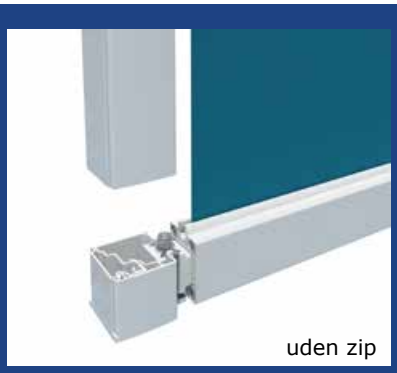

uden zip

Denne åbne screen har samme funktion som et indvendigt rulle-gardin, hvor der kommer lys/ varme ind mellem dug og skinner.

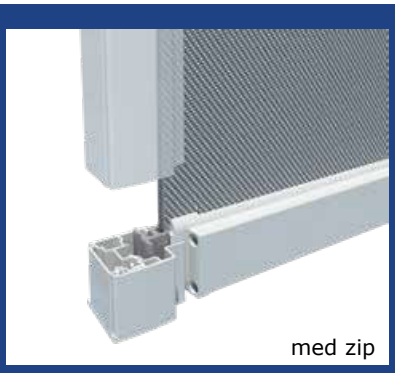

med zip

Lynlåsen i hver side af skinnerne gør at ZIP-screenen har en større tolerance i forhold til vindbelast-ning og kan med fordel fungere som insektnet.

EXPERT somfy

GUNDSØ MARKISER A/S