

Justering af markisens hældning i yderposition : **BEMÆRK!** Al justering af markisen, skal gøres i stille vejr.

Kør markisen helt ud, i yderste position.

SÆNKNING:

OBS! Juster, een arm ad gangen.

Løsn den udvendige 6mm unbracobolt (**fig. 1**)

Skrue den indvendige 6mm unbracobolt indad (**fig. 2**) For at sænke markisen.

Når den ønskede position er opnået, spændes den udvendige 6mm unbracobolt (**fig. 1**)

HÆVNING:


OBS! vigtigt! - der skal ALTID være støtte-løft, i fronten, ved hævnning af frontprofilen, da gevindet til unbraco-boltene ellers kan tage skade. Dette gøres ved at en person, løfter let, i frontprofilen. (**fig. A**)

OBS! Juster, een arm ad gangen.

Løsn den udvendige 6mm unbracobolt (**fig. 1**)

Skrue den indvendige 6mm unbracobolt udad (**fig. 2**) For at hæve markisen.


Når den ønskede position er opnået, spændes den udvendige 6mm unbracobolt (**fig. 2**)

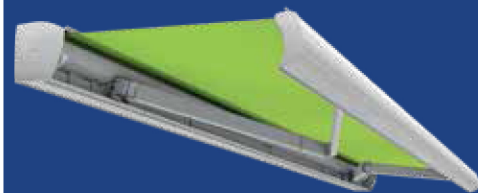

Justerings vejledning Stil 700

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

6mm unbraco

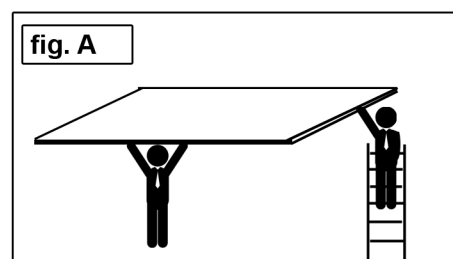

BEMÆRK! :

Gundsø Markiser anbefaler en maximum frontprofil højde på 190 cm.

