

Justering af markisens hældning i yderposition : **BEMÆRK!** Al justering af markisen, skal gøres i stille vejr.

Kør markisen helt ud, i yderste position.

SÆNKNING:

OBS! *Juster, een arm ad gangen.*

Løsn 19mm møtrikken. (**fig. 1**)

Løsn derefter 6mm unbracoen (**fig. 2**), i midten af den løsnede møtrik, indtil markisens front er i den ønskede position.

HUSK! at stramme 19mm møtrikken (**fig. 1**) efter endt justering.

HÆVNING

OBS! vigtigt! - der skal **ALTID** være støtte-løft, i fronten, ved hævnning af frontprofilen, da gevindet til unbraco-boltene ellers kan tage skade. Dette gøres ved at en person, løfter let, i frontprofilen. (**fig. A**)

OBS! *Juster, een arm ad gangen.*

Løsn 19mm møtrikken. (**fig. 1**)

Stram derefter 6mm unbracoen, (**fig. 2**) i midten af den løsnede møtrik, indtil markisens front er i den ønskede position.

HUSK! at stramme 19mm møtrikken (**fig. 1**) efter endt justering.

BEMÆRK! :

Gundsø Markiser anbefaler en maximum frontprofil højde på 190 cm.

Justerings vejledning **Stil 800**

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

6mm unbraco



19mm fastnøgle



fig. A

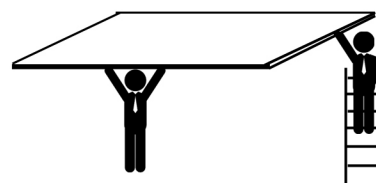


fig. 1




fig. 2

